ГК «АКВАСИСТЕМ»

немецкий стандарт
aquaSystem

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРОВЛИ

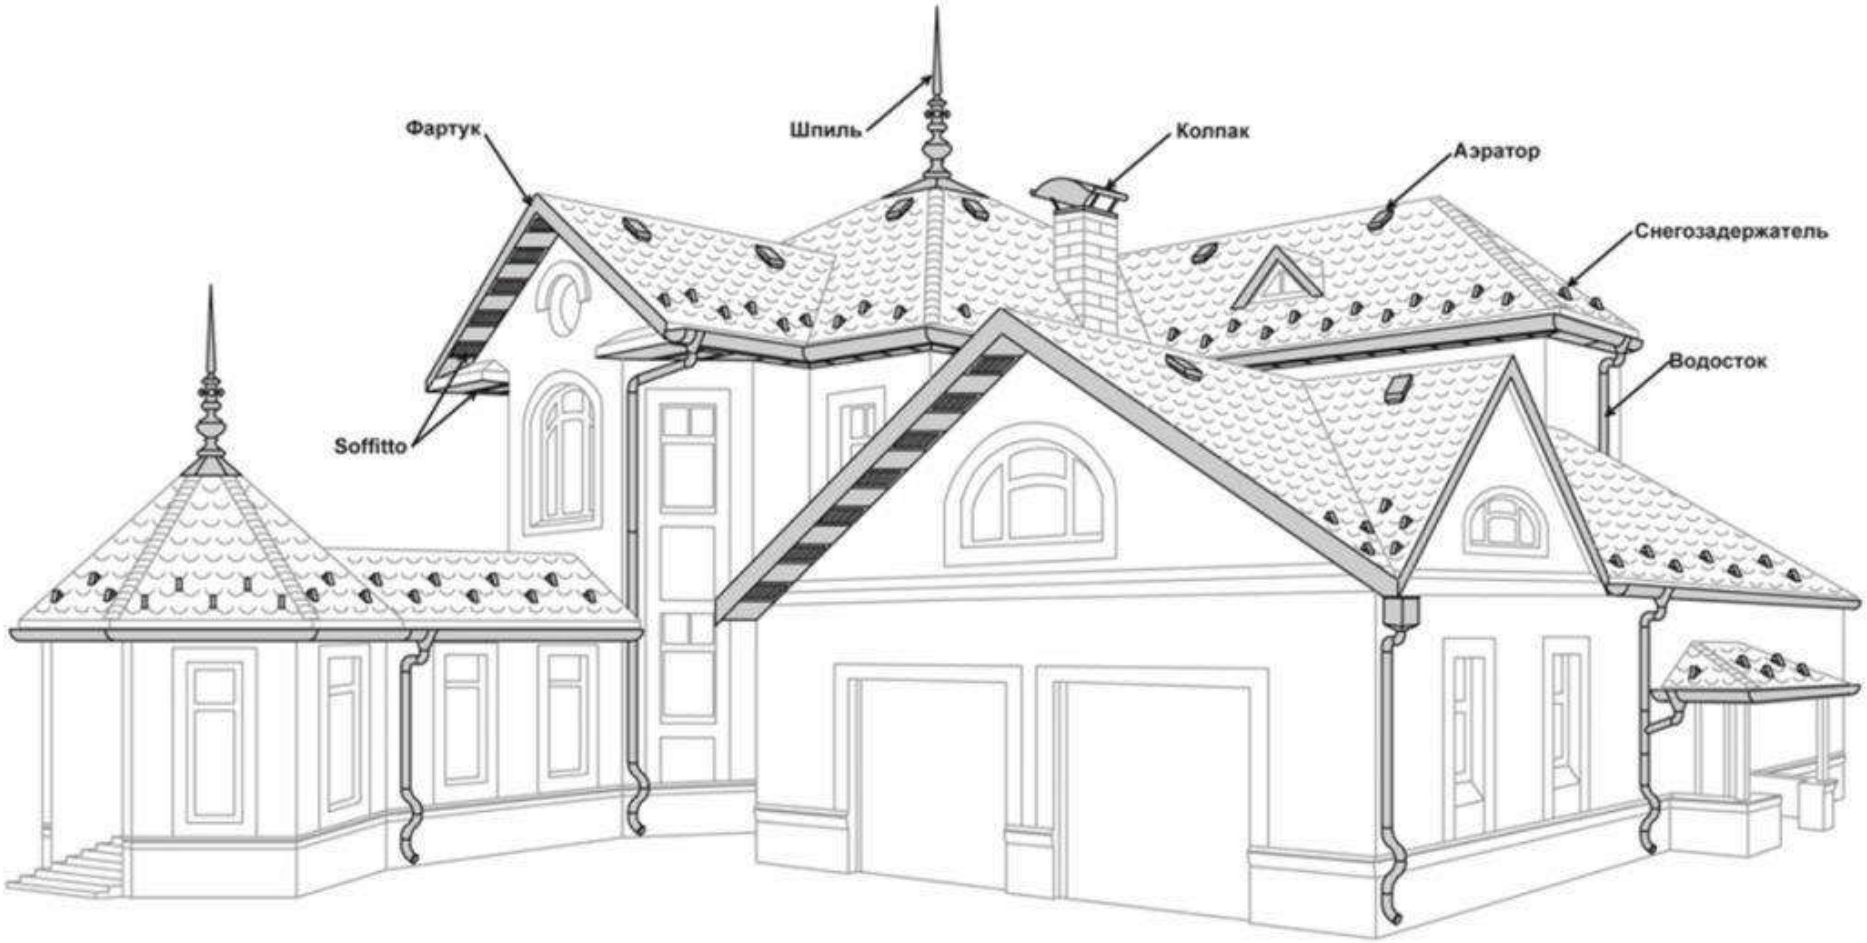

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОФИТОВ «АКВАСИСТЕМ»

Софиты предназначены для подшивки карнизного и фронтонного свесов, как для декоративной отделки, так и для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

Основной профиль софита может быть выполнен с перфорацией всей поверхности (рис. 3), с перфорацией центральной полосы (рис. 2) или без перфорации (рис. 1)

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3



Рис. 4

Преимущества систем софитов «АКВАСИСТЕМ»:

- материал: **алюминий, сталь, медь**
- привлекательный внешний вид
- простота и надежность монтажа
- возможность применения, эксплуатации и монтажа во всех климатических зонах (от -60 до +120)
- стойкость к коррозии
- длительный срок службы
- удобная упаковка, гарантирующая сохранность продукции при транспортировке, хранении и использовании

Основной профиль поставляется по 10 шт. длиной 2,4 (3) м в гофрокоробах размером 2420x350x50 (3020x360x60) мм. G-планки поставляются длиной 2 м в гофорокоробе 2010x115x75 мм по 50 планок. Остальные планки поставляются длиной 2 м по 10 шт., упакованными в стрейч-пленку.

НОВИНКА!

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОФИТОВ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PRINTECH, ЦВЕТ LOG (СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО)

На поверхности софитов четко видны естественные дефекты дерева – свилеватость текстуры, сучки. Благодаря чему подшивка карнизного и фронтонного свесов будет красивой как дерево и прочной как металл!

Особенности покрытия Printech:

- «Роскошное» инновационное покрытие, которое производит природные и дизайнерские узоры и придает строению элегантный внешний вид;
- Покрытие – Полиэстер, офсетная гравийная печать;
- Толщина покрытия – 30-35 микрон;
- Гарантийный срок – 10 лет;
- Покрытие обладает высокой коррозийной стойкостью.

СИСТЕМЫ СОФИТОВ «АКВАСИСТЕМ»

Кроме основного профиля наша компания предлагает различные планки для монтажа и декоративной отделки: **L-планки**, **F-профиль (J-фаска)**, **G-планки**, **финишные планки**, **внешние** и **внутренние углы**.

Габаритные размеры металлических софитов: длина – 2 400 (3 000) мм, ширина – 303 мм

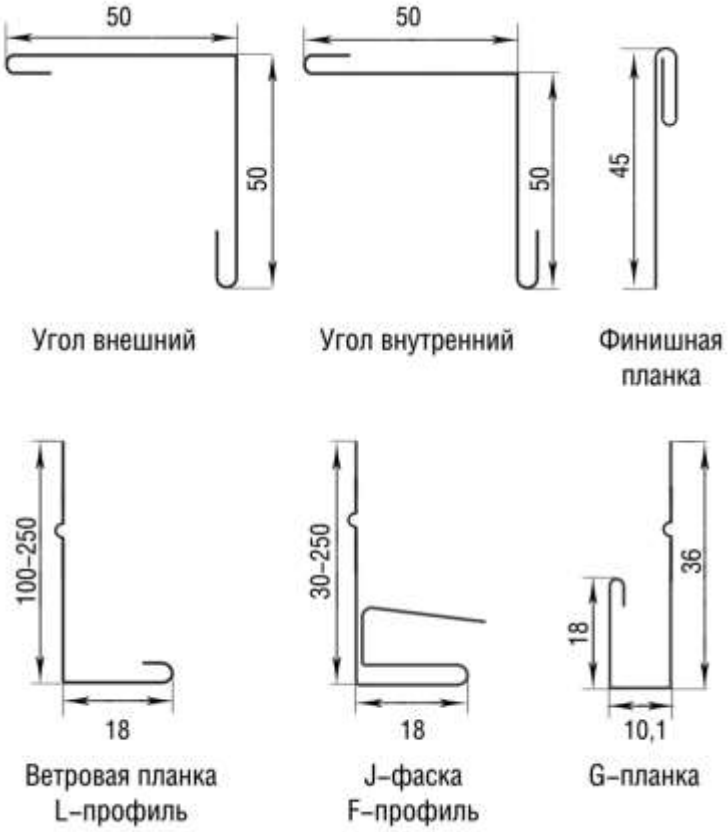

Материалы и цветовые решения*:

Материал изготовления: сталь с полимерным покрытием, алюминий с полимерным покрытием, медь.

* В качестве образца представлены основные цвета. Возможно изготовление в любом цветовом решении, под заказ

Soffitto - эксклюзивная медная подшивка карнизного свеса

Soffitto

1. Виды панелей.

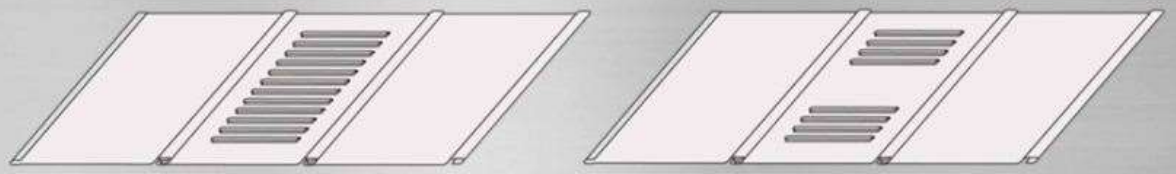

2. Составляющие панелей.

Soffitto состоит из отдельных панелей, которые можно комбинировать на ваше усмотрение.

Soffitto

Soffitto Vent

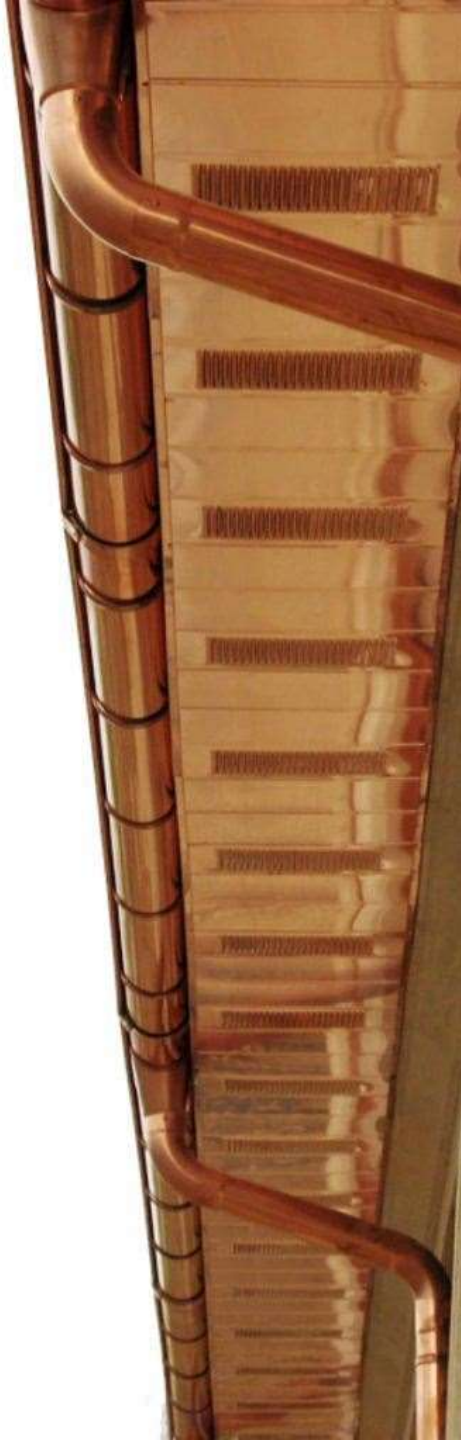

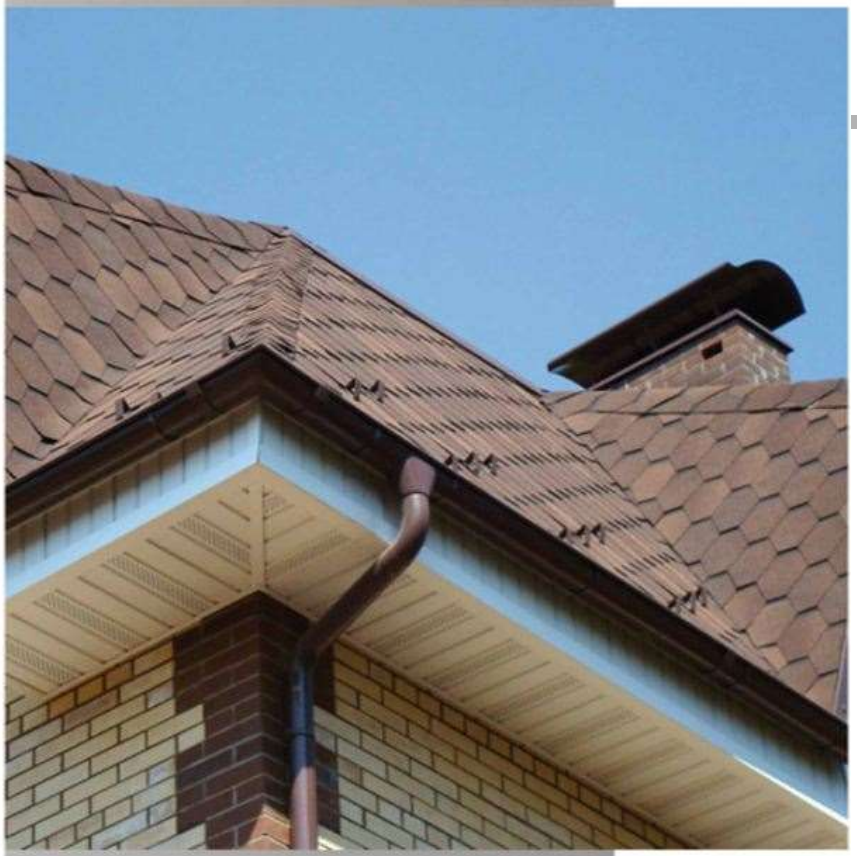

КОЛПАКИ

Колпаки устанавливаются на дымоходные трубы либо вентиляционные шахты

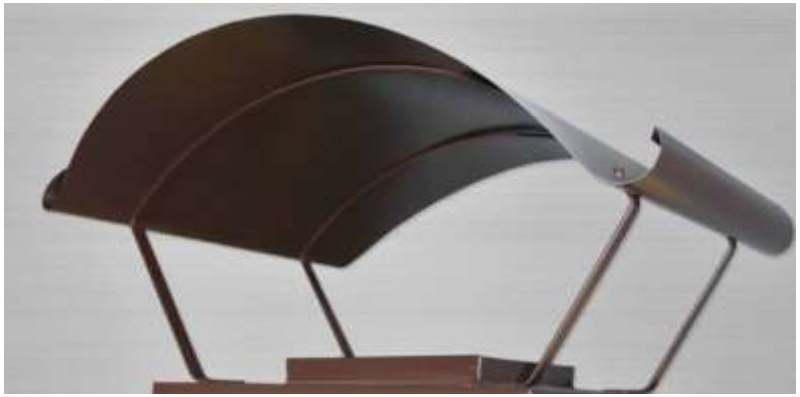

Колпак К-1 фигурный

Предназначен для установки на дымоходную трубу или вентиляционную шахту. Уникальная аэродинамическая конструкция колпака К-1 способствует предотвращению образования конденсата под крышкой колпака.

Материал: медь, цинк-титан, сталь.

Колпак К-3 стандартный

Предназначен для установки на вентиляционные шахты. Не рекомендуется для использования на дымоходных трубах в связи с возможностью возникновения конденсата.

Материал: медь, цинк-титан, сталь.

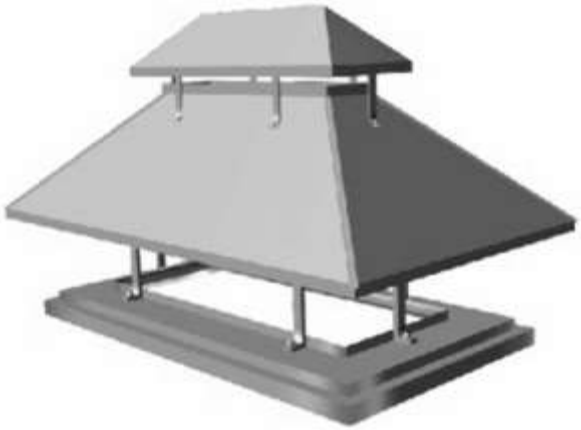

Колпак К-4 аэрационный

Предназначен для дымоходные трубы. Оснащен возможностью дополнительного выхода горячего воздуха из-под верхней крышки.

Материал: медь, цинк-титан, сталь.

Колпак «ГРАНД»

Уникальное изделие, позволяющее решить сложные архитектурные задачи. Хорошо вентилируется, надежно защищает дымоходный или вентиляционный канал от косого дождя при сильном ветре.

Материал: медь, цинк-титан, сталь.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ БИТ

Снегозадержатель для битумной черепицы предназначен для предотвращения лавинообразного схода снега и льда с кровли.

Рекомендации по установке снегозадержателей:

Угол уклона	Шт. на м/п.	Кол-во рядов в шахматном порядке
30-40°	4,5	2
> 40°	6	3
> 60°	рекомендуется установка по всей поверхности кровельного ската	

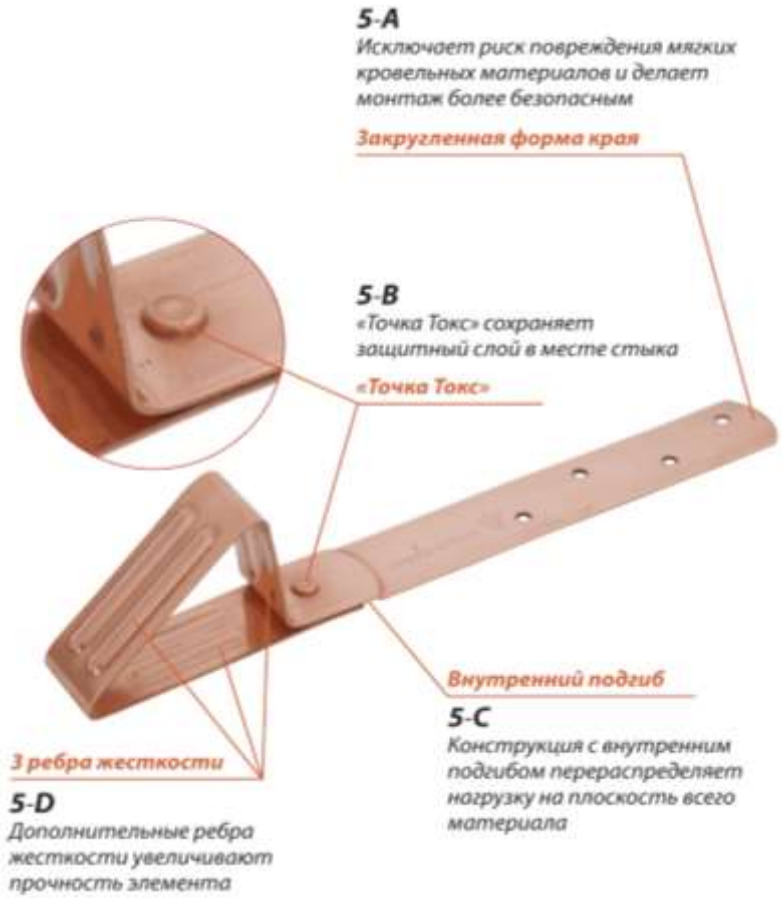

НОВИНКА!

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ МЕТ

Предотвращает лавинообразный сход снега и льда с кровли, равномерно распределяет нагрузку снежного покрова на стропильную систему кровельного ската.
Может использоваться как на металлочерепице, так и на кровлях с использованием мягкой (битумной, гибкой) черепицы.

Основные преимущества:

- ✓ исключительные антикоррозионные свойства покрытия
- ✓ высокая прочность материала
- ✓ эстетичный, оригинальный внешний вид
- ✓ возможность установки на скатах любой сложности
- ✓ возможность использования в качестве опорного элемента при обслуживании кровли

Аэратор пластиковый «Специальный»

Аэратор пластиковый «Специальный» предназначен для вентиляции подкровельного пространства при устройстве кровель из битумных материалов. Один аэратор обеспечивает вентиляцию 25 м^2 подкровельного пространства.
Аэраторы продлевают срок службы кровельных, утеплительных и гидроизоляционных материалов.

Основные преимущества:

- ✓ Изготовлен из ударопрочного пластика, устойчивого к УФ излучениям.
- ✓ Не вызывает образование конденсата
- ✓ Температура эксплуатации от -70°С до +110°С
- ✓ Имеет площадь выпуска воздуха равную 132 см^3 и устанавливается из расчета 4-5 шт. на 100 м2 кровли при условии, что высота подкровельного вентилируемого пространства равна 5 см.

НОВИНКА!

Аэратор пластиковый «Стандартный»

Предназначен для вентиляции подкровельного пространства при уклоне скатов не менее 45 градусов. Один аэратор «Стандартный» обслуживает 25м^2 кровли.

Основные преимущества:

- ✓ Увеличенная пропускная способность, имеет площадь выпуска 154,59 см^3
- ✓ Универсальность использования (возможность монтажа с покрытием черепицей)
- ✓ Жесткая конструкция
- ✓ Привлекательный внешний вид

ШПИЛИ

Шпили придадут вашему дому индивидуальность

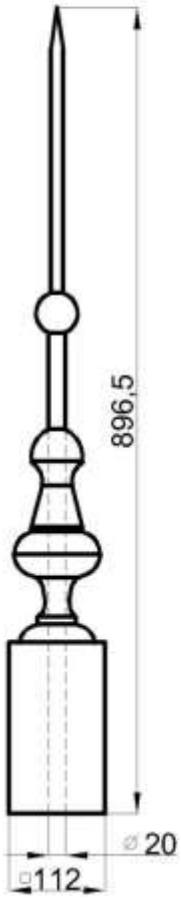
896,5
⌀20
□112

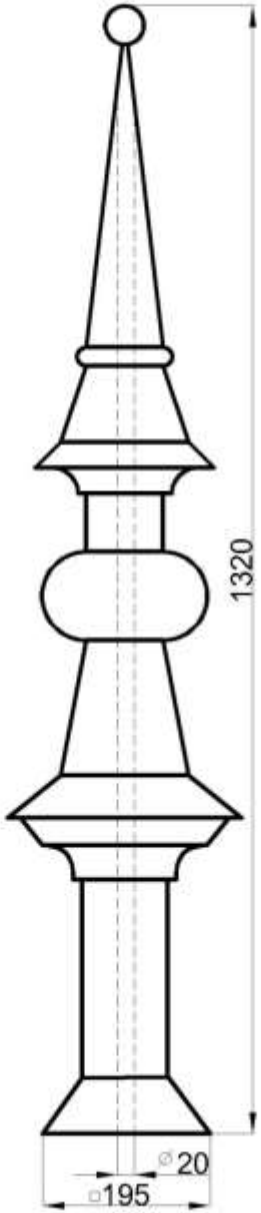
1320
⌀20
□195

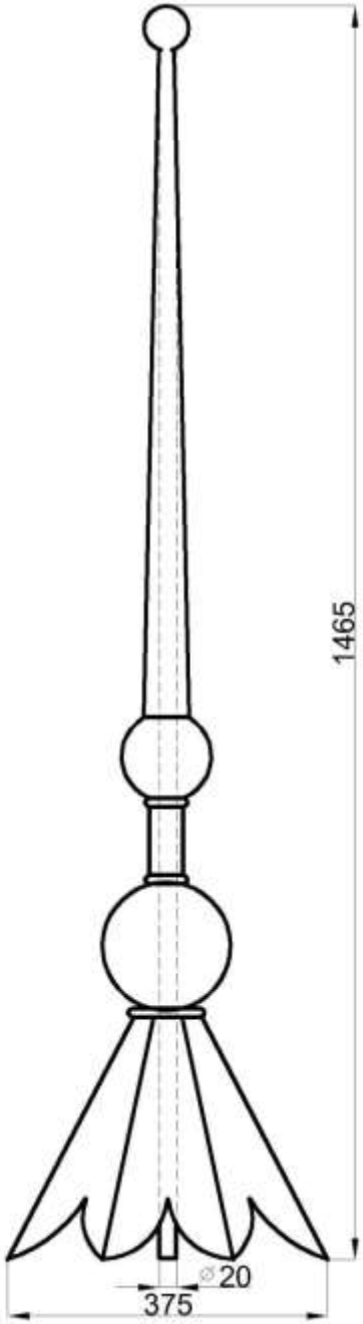
1465
⌀20
375

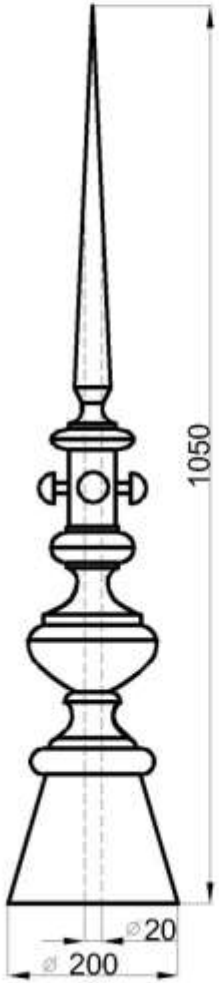
1050
⌀20
⌀ 200

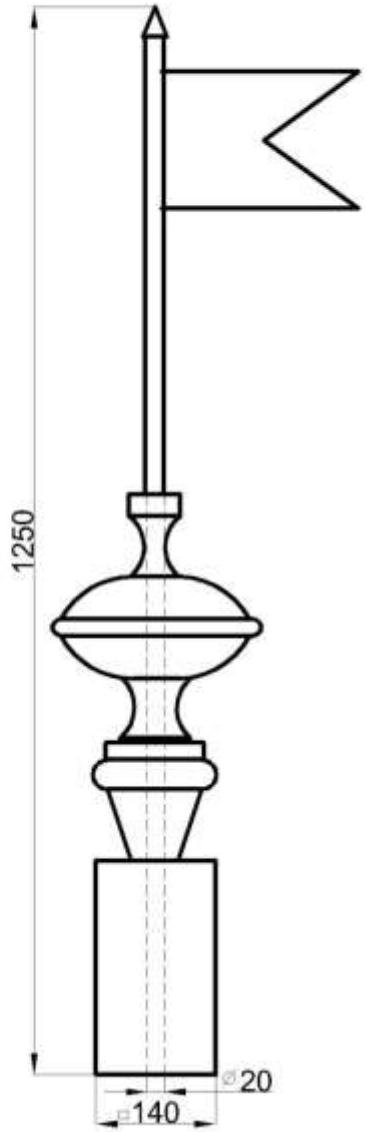
1250
⌀20
□140

немецкий стандарт

aquasystem

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРОВЛИ

www.asyst.ru

немецкий стандарт
aquasystem